

PRODUKTDATABLAD

22.06.2021

BOGSERRAM Type: KU 368

EG-GODKÄNNANDE NR: e1*89/173*0125

VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:

VERSIONER		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	89,3-91,3)	89,3-91,3)
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2000	2000
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[kN]	91,3)	91,3)
Godtagbart S-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[daN]	1450 – 3000)	1450 – 3000)
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	-	91,3 *2)
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	-	3000 *2)
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	116	116

*) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.


*2) Individuellt godkännande.

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD



VIKTIGT:

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

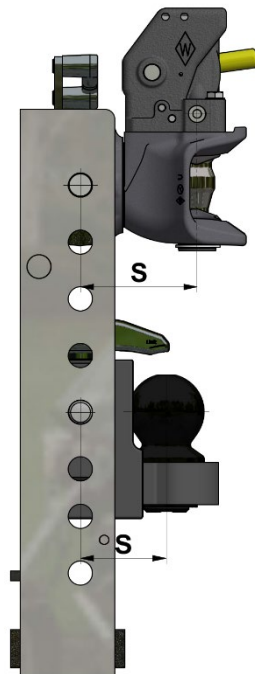

STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		ALLE AUSFÜHRUNGEN ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	323
Skenbredd i bogserram	[mm]	30
/Låshål i bogserram	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	3x M20 och 4x M16 bultar på varje sida

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/