

PRODUKTOVÝ LIST

22.6.2021

/ VLEČNÝ RÁM AGE Typ: KU 368N**INDIVIDUÁLNÍ SCHVÁLENÍ****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE ZRUŠENÍ OZNAČENÍ		KU368NKK
Připustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	89,3-91,3 *)
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	2000
Připustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]	91,3
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[daN]	3500
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	116


*) v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení.

DĚLKA PRODLOUŽENÍ



DŮLEŽITÉ:

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedená v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.

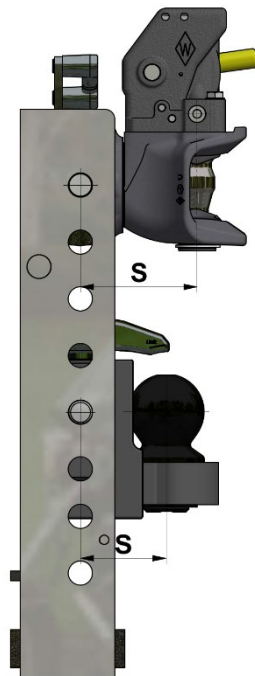

ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

VERZE		KU368NKK
Vodicí vzdálenost v tažném rámu	[mm]	330
Vodicí šířka v tažném rámu	[mm]	32
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 25,5

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	KU368NKK
Počet upevňovacích šroubů	1x M20 a 4x M16 šrouby na každé straně

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/