

גיליון נתוני מוצר

22.06.2021

מסגרת גרירה סוג AGE : KU 368N

אישור פרטני


גרסאות וערכי מאפיינים:

| KU368NKK         |       | גרסאות                                           |
|------------------|-------|--------------------------------------------------|
|                  |       | DÉSIGNATION                                      |
| 89.3-91.3<br>(*) | [kN]  | ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:          |
| 2000             | [daN] | ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:  |
| 91.3             | [kN]  | ערך D קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:           |
| 3500             | [daN] | עומס סטטי מותר לחיבור התקנים במסגרת גרירה:       |
| 116              | [מ"מ] | הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור: |

(\*) בהתאם לאורך ההארכה, ראה הוראות התקנה והפעלה של התקן החיבור המתאים.

## אורך הארכה

חשוב:  
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.  
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)  
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של  
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב  
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו  
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

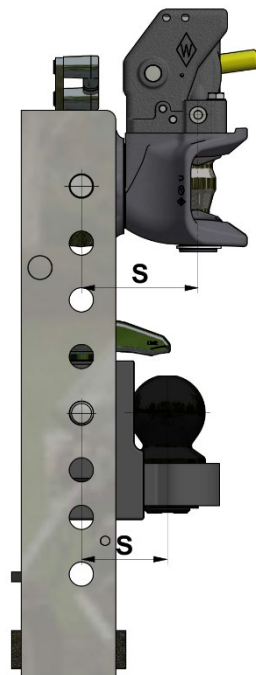

### מידות מסילת ההובלה:

| גרסאות                   |       | KU368NKK |
|--------------------------|-------|----------|
| מרווח מוביל במסגרת גרירה | [מ"מ] | 330      |
| רוחב מוביל במסגרת הגרירה | [מ"מ] | 32       |
| חור נעילה במסגרת גרירה   | [מ"מ] | 25.5 Ø   |

### הרכבה על הרכב:

| גרסאות          |  | KU368NKK                       |
|-----------------|--|--------------------------------|
| מספר ברגי הידוק |  | 1 × M20 בורג ו- 4 × M16 בכל צד |



חשוב:



מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.

## מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

[www.walterscheid.com/downloads/BA\\_TASC\\_400004](http://www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004)