

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

2021-06-22

VILKIMO RĖMAS AGE Tipas: KU 368N**INDIVIDUALUS PATVIRTINIMAS****VERSIJOS IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:**

VERSIJOS ŽYMĖJIMAS		KU368NKK
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose:	[kN]	89,3-91,3 *)
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose prijungti:	[daN]	2000
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams ant vilkimo rėmo:	[kN]	91,3
Leistina statinė apkrova vilkimo rėmo jungiamiesiems įtaisams:	[daN]	3500
Maks. ilginamasis ilgis nuo kreipiamojo bėgio centro iki sukabinimo taško:	[mm]	116


*) priklausomai nuo ilgintuvo ilgio, žr. atitinkamo jungiamojo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijas.

ILGINTUVO ILGIS



SVARBU:

Turi būti laikomasi atitinkamų jungiamųjų įtaisų būdingųjų verčių. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju. Patikrinti vilkimo rėmo montavimo ir naudojimo instrukcijose nurodytų jungiamųjų įtaisų ilgintuvų ilgiai (S). Naudojant kitus jungiamuosius įtaisus, reikia atkreipti dėmesį į maksimalų pritvirtinto jungiamojo įtaiso ilgį. Jis neturėtų būti mažesnis ar panašus į nurodytų sukabinimo įtaisų.

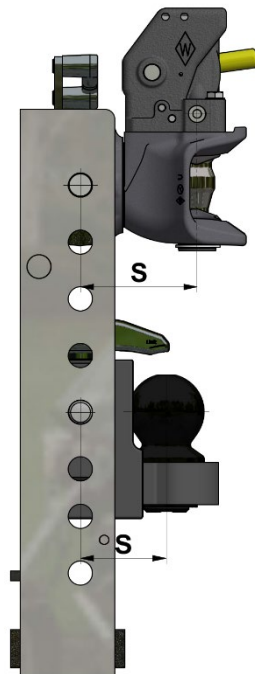

KREIPIAMOJO BĖGIO MATMENYS:

VERSIJOS		KU368NKK
Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	[mm]	330
Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	[mm]	32
Vilkimo rėmo fiksavimo anga	[mm]	Ø 25,5

SURINKIMAS ANT TRANSPORTO PRIEMONĖS:

VERSIJOS	KU368NKK
Tvirtinimo varžtų skaičius	1x M20 ir 4x M16 varžtai kiekvienoje pusėje

**SVARBU:**

Vilkimo rėmai tvirtinami prie traktoriaus pavarų dėžės korpuso 10.9 kokybės varžtais. Paprastai, varžtai neįtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

SVARBUS DOKUMENTAS

taip pat žr. montavimo ir naudojimo instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/