

**PRODUKTOVÝ LIST**

22.6.2021

**TYP vlečného rámu : KU 369****ES SCHVÁLENÍ .: Č.e1\*2009/144\*2013/8\*0627****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

| VERZE                                                                                                                  |       | KU369L1          | KU369K1 | KU369F1          | KU369KK<br>1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------|------------------|--------------|
| Připustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:                                                      | [kN]  | 89,3             | 89,3    | 89,3             | 89,3         |
| Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:                                              | [daN] | 2000             | 2000    | 2000             | 2000         |
| Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách <i>pouze pod hřídelem vývodového hřídele:</i> | [daN] | 3000             | 2000    | 2000             | 2000         |
| Připustná hodnota D pro spojovací zařízení v tažné tyči:                                                               | [kN]  | -                | -       | 89,3<br>*1)      | -            |
| Připustná hodnota S pro spojovací zařízení v tažné tyči:                                                               | [daN] | max. 3000<br>*1) | -       | max. 3000<br>*1) | -            |
| Připustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:                                                             | [kN]  | -                | -       | 89,3             | 89,3         |
| Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení na tažném rámu:                                                   | [daN] | -                | -       | 3000             | 4000         |
| Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:                                                 | [mm]  | 161              | 161     | 161              | 161          |


\*1) / v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení  
/

## DĚLKA PRODLOUŽENÍ



### DŮLEŽITÉ:

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedené v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.

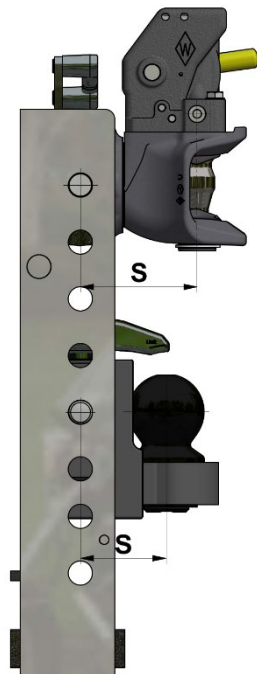

### ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

| VERZE                         |      | VŠECHNY VERZE |
|-------------------------------|------|---------------|
| Rozteč vodiček v tažném rámu  | [mm] | 336           |
| Vodící šířka v tažném rámu    | [mm] | 30            |
| Uzamykací otvor v tažném rámu | [mm] | Ø 23          |

### MONTÁŽ NA VOZIDLO:

| VERZE                     | KU369L1<br>KU369F1<br>KU369KK1<br>*2) | KU369L1<br>KU369F1<br>KU369KK1<br>*3) | KU369K1<br>*4)                |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Počet upevňovacích šroubů | 4x šrouby M18 na každé straně         | 5x šrouby M18 na každé straně         | 4x šrouby M18 na každé straně |

- \*2) Platí pro montáž na vozidla New Holland řady T7
- \*3) Platí pro montáž na vozidla New Holland řady T6
- \*4) Platí pro montáž na vozidla New Holland řady T6 a T7

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

**DŮLEŽITÝ DOKUMENT**

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)