

TUOTEKORTTI

22.6.2021

HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 369

EY-HYVÄKSYNTÄNRO: e1*2009/144*2013/8*0627

VERSIOT JA OMINAISARVOT:

VERSIOT		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369KK 1
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Ohjauskiskojen kytkentälaitteiden sallittu staattinen kuormitus vain voimanottoakselin alapuolella:	[daN]	3000	2000	2000	2000
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Hyväksyttävä S-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[daN]	maks. 3000 *1)	-	maks. 3000 *1)	-
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[daN]	-	-	3000	4000
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	161	161	161	161


*1) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitäntälaitteen asennus- ja käyttöohjeet

PITUUDEN JATKOKAPPALE



TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.

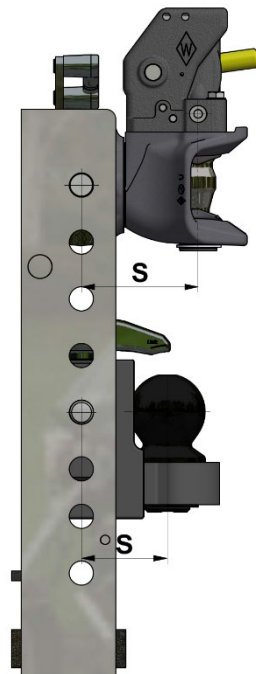

OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		KAIKKI VERSIOT
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	336
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	30
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 23

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIOT	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Kiinnityspulttien lukumäärä	4x M18 pulttia kummallakin puolella	5x M18 pulttia kummallakin puolella	4x M18 pulttia kummallakin puolella

*2) Koskee asennusta T7-sarjan New Holland -ajoneuvoihin

*3) Koskee asennusta T6-sarjan New Holland -ajoneuvoihin

*4) Koskee asennusta T6- ja T7-sarjan New Holland -ajoneuvoihin

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/