

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

22.06.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 369

ES-HOMOLOGACIJA ŠT.: e1*2009/144*2013/8*0627

RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

RAZLIČICE		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369K K1
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilnih tirnicah <i>samo pod kardansko gredjo</i> :	[daN]	3000	2000	2000	2000
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v nosilcu gredi:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave v nosilcu gredi:	[daN]	največ 3000 *1)	-	največ 3000 *1)	-
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	-	3000	4000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke:	[mm]	161	161	161	161


*1) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitve in uporabo ustrezne priključne naprave

DOLŽINA PODALJŠKA



POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojinah napravah.

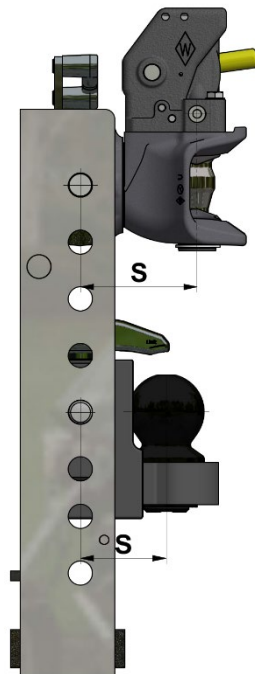

DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	336
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Število spojnih vijakov	4x M18 vijaki na vsaki strani	5x M18 vijaki na vsaki strani	4x M18 vijaki na vsaki strani

*2) Velja za vgradnjo na vozila serije T7 New Holland

*3) Velja za vgradnjo na vozila serije T6 New Holland

*4) Velja za vgradnjo na vozila serije T6 in T7 New Holland

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBNI DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitvev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/