

PRODUKTOVÝ LIST

22.06.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 369**SCHVÁLENIE ES Č.: e1*2009/144*2013/8*0627****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZIE		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369KK 1
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach <i>len pod vývodovým hriadeľom:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Prípustná hodnota S pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[daN]	max. 3000 *1)	-	max. 3000 *1)	-
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej koľajnice k miestu spojenia:	[mm]	161	161	161	161


*1) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia

DĚLKA PREDĚZENIA



DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Charakteristické hodnoty příslušných spojovacích zařízení musí být dodržány. Nižší hodnoty se v každém případě aplikují. Délky předězení (S) byly ověřeny pro spojovací zařízení uvedené v návodu na instalaci a obsluhu pro řádný rám. Při použití jiných spojovacích zařízení je potřeba věnovat pozornost maximální délce předězení namontovaného spojovacího zařízení. Nesmí být kratší nebo podobná tomu, jako je údaj uvedený na spojovacím zařízení.

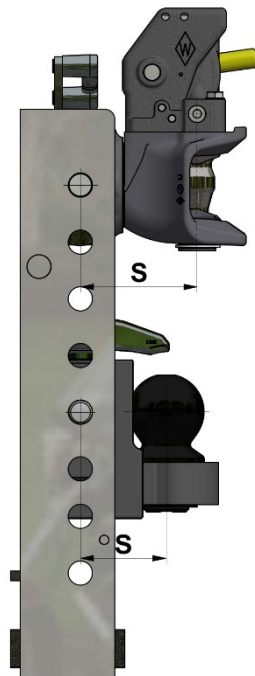

ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v řádném ráme	[mm]	336
Šírka vedenia v řádném ráme	[mm]	30
Blokovací otvor v řádném ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Počet uťahovacích skrutiek	4x skrutky M18 na každej strane	5x skrutky M18 na každej strane	4x skrutky M18 na každej strane

*2) Platí pro montáž na vozidla New Holland řady T7

*3) Platí pro montáž na vozidla New Holland řady T6

*4) Platí pre montáž na vozidlá New Holland radu T6 a T7



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/