

TUOTEKORTTI

6.7.2021

HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 372**EY-HYVÄKSYNTÄNRO: e1*89/173*2006/26*0402****VERSIOT JA OMINAISARVOT:**

VERSIOT		KU372L1, KU372L2	KU372F1	KU372KK1
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	48,3	48,3	48,3
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	1500	1500	1500
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[kN]	45,4 – 48,3)	45,4 – 48,3)	-
Hyväksyttävä S-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[daN]	300 – 800)	300 – 800)	-
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[kN]		48,3	48,3
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[daN]	-	3000	3000
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	161	161	161


*) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitântälaitteen asennus- ja käyttöohjeet.

PITUUDEN JATKOKAPPALE



TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.

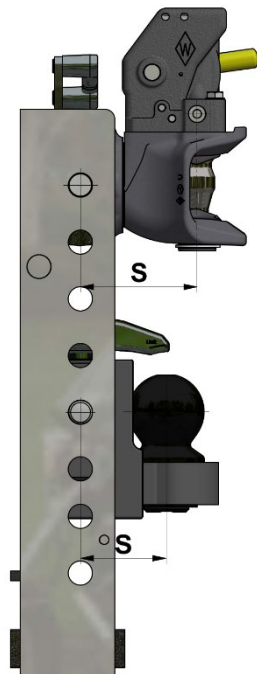

OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		KAIKKI VERSIOT
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	336
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	30
/ Lukitusreikä hinauskehikossa	[mm]	Ø 23

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIOT	KAIKKI VERSIOT
Kiinnityspulttien lukumäärä	5x M16 pulttia kummallakin puolella

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/