

06.07.2021

סוג מסגרת גרירה: KU 372

מס' אישור EC: e1*89/173*2006/26*0402


גרסאות וערכי מאפיינים:

גרסאות				גרסאות
KU372KK1	KU372F1	KU372L1, KU372L2		
48.3	48.3	48.3	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
1500	1500	1500	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
-	48.3 - 45.4 (*)	48.3 - 45.4 (*)	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים בתומך מוט הגרירה:
-	800 – 300 (*)	800 – 300 (*)	[daN]	ערך S קביל לחיבור התקנים בתומך מוט הגרירה:
48.3	48.3		[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
3000	3000	-	[daN]	עומס סטטי מותר לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
161	161	161	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

(*) בהתאם לאורך ההארכה, ראה הוראות התקנה והפעלה של התקן החיבור המתאים.

אורך הארכה

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

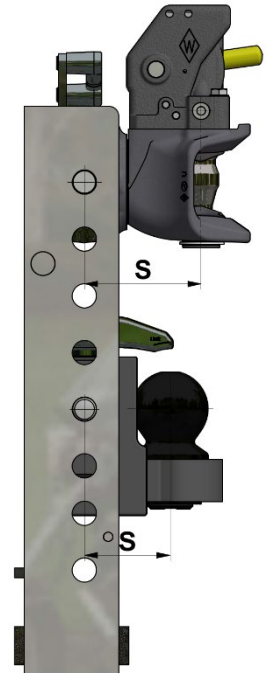

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות		כל הגרסאות
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	336
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	30
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	23 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות	כל הגרסאות
מספר ברגי הידוק	5× M16 בורג בכל צד



חשוב:



מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.

מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004