

PRODUKTDATABLAD

06.07.2021

BOGSERRAM Type: KU 372

EG-GODKÄNNANDE NR: e1*89/173*2006/26*0402

VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:

VERSIONER		KU372L1, KU372L2	KU372F1	KU372KK1
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	48,3	48,3	48,3
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	1500	1500	1500
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[kN]	45,4 - 48,3)	45,4 - 48,3)	-
Godtagbart S-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[daN]	300 – 800)	300 – 800)	-
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]		48,3	48,3
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	-	3000	3000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	161	161	161


*) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD



VIKTIGT:

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

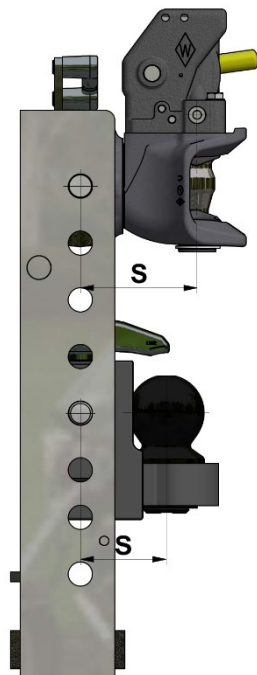

STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	336
Skenbredd i bogserram	[mm]	30
/Låshål i bogserram	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	5x M16 bultar på varje sida



VIKTIGT:

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/