

גיליון נתוני מוצר

01.03.2022

סוג מסגרת גרירה: KU 387

סימן אישור UN/ECE R147




147R-00 0048D

גרסאות וערכי מאפיינים:
גרסאות

KU387L		
28	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
1250	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
-	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
-	[daN]	עומס סטטי מותר לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
117	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

אורך הארכה

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

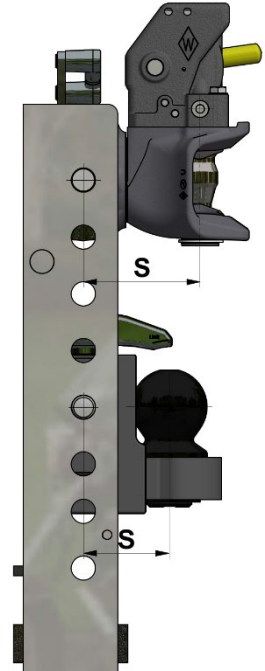

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות		כל הגרסאות
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	310
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	30
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	23 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות	כל הגרסאות
מספר ברגי הידוק	3× M16 ברגי בכל צד



חשוב:



מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.

מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004