

TERMÉK ADATLAP

2022. 03. 01.

vontatókeret Típus: KU 387

JÓVÁHAGYÁSI JEL UN/ECE R147



147R-00 0048D

VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:


VERZIÓK		KU387L
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	28
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	1250
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[kN]	-
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[daN]	-
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	117

KITERJESZTÉSI HOSSZ



FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.

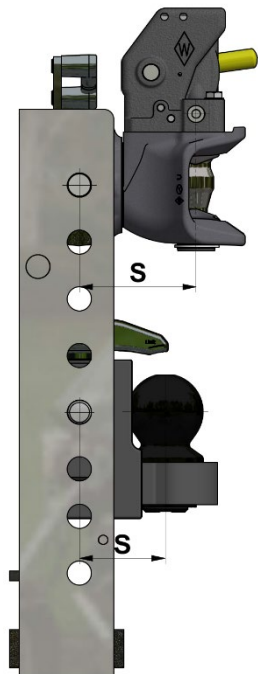

VEZETŐSÍN MÉRETEK :

VERZIÓK		MINDEN VERZIÓ
A vezetők távolsága a vontatókeretben	[mm]	310
A vezetők szélessége a vontatókeretben	[mm]	30
Záró lyuk a vontatókeretben	[mm]	Ø 23

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	MINDEN VERZIÓ
A rögzítőcsavarok száma	3x M16 csavar mindkét oldalon

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/