

GEGEVENSBLAD PRODUCT

01.03.2022

TREKHAAKFRAME Type: KU 387

VN/ECE-TYPEGOEDKEURING R147

**147R-00 0048D****VERSIES EN KARAKTERISTIEKE WAARDEN:**


VERSIES		KU387L
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[kN]	28
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[daN]	1250
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[kN]	-
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[daN]	-
Max. uitschuiflengte vanaf midden van geleiderail tot koppelpunt:	[mm]	117

UITSCHUIFLENGTE



BELANGRIJK:

De karakteristieke waarden van de overeenkomstige koppelinrichtingen moeten in acht worden genomen. In elk geval is de lagere waarde van toepassing. De uitschuiflengtes (S) zijn gecontroleerd voor de koppelinrichtingen aangegeven in de instructies voor de installatie en het gebruik van het trekhaakframe. Besteed in geval van gebruik van andere koppelinrichtingen aandacht aan de maximale uitschuiflengte van de gemonteerde koppelinrichting. Deze lengte mag niet minder of vergelijkbaar zijn dan de waarde aangegeven op de koppelinrichtingen.

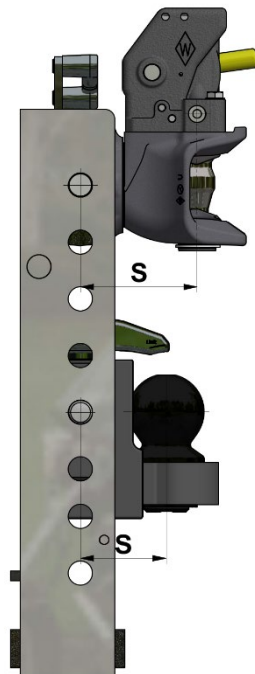

AFMETINGEN GELEIDERAIL:

VERSIES		ALLE VERSIES
Afstand geleider in trekhaakframe	[mm]	310
Breedte geleider in trekhaakframe	[mm]	30
Bevestigingsgat in trekhaakframe	[mm]	Ø 23

MONTAGE OP HET VOERTUIG:

VERSIES	ALLE VERSIES
Aantal bevestigingsbouten	3x M16 bouten aan elke zijde

**BELANGRIJK:**

De trekhaakframes zijn gemonteerd op het versnellingsbakhuis van de trekker door middel van schroeven kwaliteit 10.9. Normaal gesproken worden de bouten niet bijgeleverd. Daarom moet voor de montage voorkeur worden gegeven aan de gegevens van de fabrikanten van de voertuigen.

BELANGRIJK DOCUMENT

raadpleeg ook de instructies voor installatie en gebruik :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/