

PRODUKTOVÝ LIST

01.03.2022

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 387

SCHVALOVACIA ZNAČKA OSN/EHK R147

**147R-00 0048D****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**


VERZIE		KU387L
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach koľajniciach:	[kN]	28
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach koľajniciach:	[daN]	1250
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]	-
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej koľajnice k miestu spojenia:	[mm]	117

DĚLKA PREDĚZENIA



DŔLEŽITĚ UPOZORNENIE:

Charakteristické hodnoty příslušných spojovacích zařízení musí být dodržané. Nižší hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

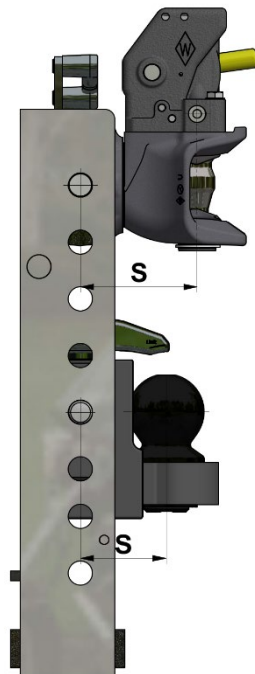

ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	310
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	30
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	VŠETKY VERZIE
Počet uťahovacích skrutiek	3x skrutky M16 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/