

**HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO**

20.10.2022

**BASTIDOR DE REMOLQUE Tipo: KU 886:****N.º DE HOMOLOGACIÓN ALEMANA : M 3580****VERSIONES Y VALORES CARACTERÍSTICOS:**


| <b>VERSIONES</b>                                                                           |       | <b>KU386</b> | <b>KU386KK</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| Valor D admisible para dispositivos de conexión en rieles guía:                            | [kN]  | 65,6         | 65,6           |
| Carga estática admisible para conectar dispositivos en rieles guía:                        | [daN] | 2000         | 2000           |
| Valor D admisible para conectar dispositivos en el bastidor de remolque:                   | [kN]  | -            | 65,6           |
| Carga estática admisible para conectar dispositivos en el bastidor de remolque:            | [daN] | -            | 3000           |
| Longitud máxima de extensión desde el centro del riel guía hasta el punto de acoplamiento: | [mm]  | 112          | 112            |

## LONGITUD DE LA EXTENSIÓN



### IMPORTANTE:

Deben observarse los valores característicos de los dispositivos de conexión correspondientes. En cada caso se aplica el valor más bajo. Se han comprobado las longitudes de extensión de los dispositivos de conexión especificados en las instrucciones de instalación y funcionamiento del bastidor de remolque. Al utilizar otros dispositivos de conexión, se debe prestar atención a la longitud máxima de extensión del dispositivo de conexión montado. No debe ser menor o similar que en los dispositivos de acoplamiento mencionados.

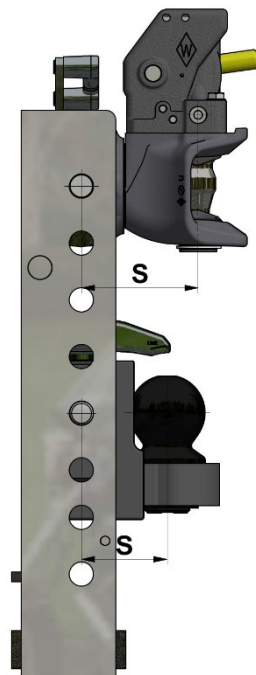

### DIMENSIONES DEL RIEL GUÍA:

| VERSIONES                                       |      | TODAS LAS VERSIONES |
|-------------------------------------------------|------|---------------------|
| Distancia de la guía en el bastidor de remolque | [mm] | 294                 |
| Anchura de la guía en el bastidor de remolque   | [mm] | 30                  |
| Orificio de bloqueo en el bastidor de remolque  | [mm] | Ø 23                |

### MONTAJE EN EL VEHÍCULO:

| VERSIONES                       | TODAS LAS VERSIONES                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Número de tornillos de fijación | 5 tornillos M18 y 1 tornillo M16 en cada lado |

**IMPORTANTE:**

Los bastidores de arrastre se sujetan a la carcasa de la caja de engranajes del tractor mediante tornillos de calidad 10.9. Normalmente, los tornillos no están incluidos en el suministro. Por lo tanto, deben preferirse los datos de los fabricantes de vehículos para la fijación.

**DOCUMENTO IMPORTANTE**

Ver también las instrucciones de instalación y funcionamiento :

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)