

גיליון נתוני מוצר

20.10.2022

סוג מסגרת גרירה: KU 886


מס' אישור גרמני: M 3580

גרסאות וערכי מאפיינים:

KU386KK	KU386		גרסאות
65.6	65.6	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
2000	2000	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
65.6	-	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
3000	-	[daN]	עומס סטטי מותר לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
112	112	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

אורך הארכה

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

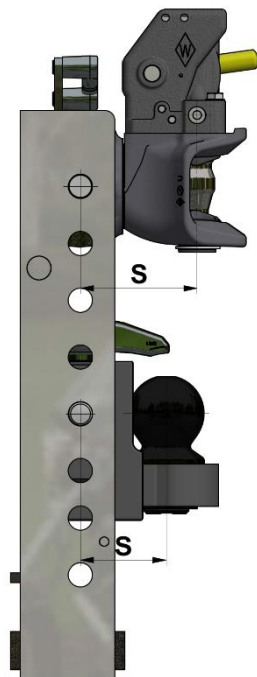

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות		כל הגרסאות
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	294
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	30
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	23 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות	כל הגרסאות
מספר ברגי הידוק	5 × ברגי M18 ו-1 × בורג M16 בכל צד

חשוב:

מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.

**מסמך חשוב**

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/, BA_TASC_400004