

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

20.10.2022

TELAIO DI TRAINO Tipo: KU 886

OMOLOGAZIONE TEDESCA N.: M 3580

VERSIONI E VALORI CARATTERISTICI:


VERSIONI		KU386	KU386KK
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[kN]	65,6	65,6
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[daN]	2000	2000
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[kN]	-	65,6
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[daN]	-	3000
Lunghezza massima di estensione dal centro della guida al punto di aggancio:	[mm]	112	112

LUNGHEZZA ESTENSIONE



IMPORTANTE:

È necessario rispettare i valori caratteristici dei dispositivi di collegamento corrispondenti. In ogni caso si applica il valore inferiore. Le lunghezze di estensione (S) sono state controllate per i dispositivi di collegamento specificati nelle istruzioni di installazione e di funzionamento del telaio di traino. Quando si utilizzano altri dispositivi di collegamento, è necessario prestare attenzione alla lunghezza massima di estensione del dispositivo di collegamento montato. Non deve essere inferiore o simile a quello dei dispositivi di accoppiamento menzionati.

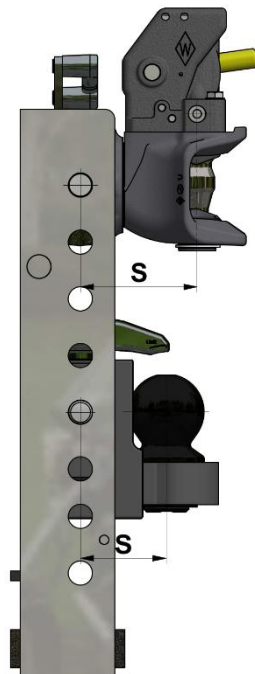

DIMENSIONI DELLA GUIDA:

VERSIONI		TUTTE LE VERSIONI
Distanza tra le guide nel telaio di traino	[mm]	294
Larghezza della guida nel telaio di traino	[mm]	30
Foro di bloccaggio nel telaio di traino	[mm]	Ø 23

MONTAGGIO SUL VEICOLO:

VERSIONI	TUTTE LE VERSIONI
Numero di bulloni di fissaggio	5 M18 e 1 M16 bulloni per lato



IMPORTANTE:

I telai di traino sono fissati all'alloggiamento della scatola del cambio del trattore per mezzo di viti di qualità 10.9. Normalmente i bulloni non sono compresi nella fornitura. Pertanto, per il fissaggio si devono preferire i dati dei costruttori dei veicoli.

DOCUMENTO IMPORTANTE:

vedi anche istruzioni di installazione e funzionamento:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/