

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

20.10.2022

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 886

ŠTEVILKA NEMŠKE ODOBRITVE: M 3580

RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:


RAZLIČICE		KU386	KU386KK
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	65,6	65,6
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2000	2000
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	-	65,6
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	3000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih timic do spojne točke:	[mm]	112	112

DOLŽINA PODALJŠKA



POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojinah napravah.

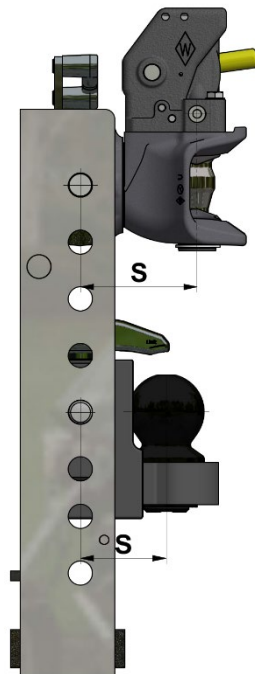

DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	294
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	VSE RAZLIČICE
Število spojin vijakov	5x M18 in 1x M16 vijakov na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitvev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/