

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN DELOVANJE

16.08.2021

TIP KROGELNE SKLOPKE KB 8300

POMEMBNE OPOMBE:

glej ločen dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

TIP KROGELNE SKLOPKE KB 8300

1. OPIS:

Dimenzije krogelnih spojev in področje uporabe v skladu s standardom ISO 24347, VO (EU) 2015/208 in predpisom UN ECE R147, razred a80.

V normalnem stanju je naprava v spojenem in zaklenjenem položaju.

Samo za povezavo s spojnimi glavami 80 (kroglični nosilec priklopnika) v skladu s standardom ISO 24347 ali UN ECE R147, razred b80.

Kroglasto sklopko KB 8300 lahko uporabljate samo v vlečnih okvirjih s hitro nastavitvijo višine.

DELOVNO OBMOČJE:

Za uporabo na kmetijskih ali gozdarskih vozilih, delovnih strojih z lastnim pogonom ali traktorjih.

NEMŠKA NACIONALNA HOMOLOGACIJSKA ŠT.: M 9689

ES-HOMOLOGACIJA Št.: e1*2009/144*0251

ZNAČILNE VREDNOSTI:

- > Sprejemljiva vrednost D: 89,3 kN
- > Sprejemljiva navpična obremenitev: 3000 daN (kg)



POMEMBNO:

V tem okviru je treba paziti na vrednost D in največjo navpično obremenitev vlečnega okvirja. V vsakem primeru velja nižja vrednost.



OPOMBA:

Če veljavni nacionalni predpisi o odobritvi zadevne države uporabe zahtevajo dodatne uradne odobritve za uporabo teh parametrov, je treba zanje zaprositi.

Pri uporabi sklopke nad kardansko gredjo je treba upoštevati podatke proizvajalca vozila o navpičnih obremenitvah.

RAZLIČICE IN DIMENZIJE:

(Glej sliko 1)

Kroglična sklopka se lahko dobavlja v različnih dimenzijah v skladu s spodnjo tabelo.

Vrsta / Različice	Skupna šir. Dim. A	Širina vodil Dim. B	Zatič-Ø- Dim. C	Razmak vodil v vlečnem okvirju	Širina vodil v vlečnem okvirju	Luknja -Ø v vlečnem okvirju
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8293	293	29,7	22,6	294	30	23
KB 8309	309	29,7	22,6	310	30	23
KB 8311	311	29,7	22,6	312	30	23
KB 8314	314	30,0	20,0	315	30,5	20,7
KB 8322	322	29,7	22,6	323	30	23
KB 8329	329	31,7	25,0	330	32	26
KB 8329/30	329	29,7	20,0	330	30	20,7
KB 8329/33	329	33,7	22,6	330	34	23
KB 8335	335	29,7	22,6	336	30	23
KB 8389	389	31,7	25,0	390	32	26

Tabela 1

**POMEMBNO:**

Da bi preprečili nesreče, med sestavljanjem in razstavljanjem opisanim v tem poglavju, nosite zaščitne rokavice, očala in čevlje.

Okolje:

Maziva lahko vstopijo v okolje. Onesnaževanje okolja: Zberite, skladiščite in primerno odstranite maziva v primernih vsebnikih.

2. NAMESTITEV:

(Glej sliko 2)

**OPOMBA:**

Pri namestitvi spoja je treba upoštevati ustrezne predpise (npr. predpise o preprečevanju nesreč za vozila) in smernice za pritrditev proizvajalcev vozil! Pritrditev naprave za spenjanje na vozilo mora biti izvedena v skladu z zahtevami iz Dodatka 34 k Uredbi (EU) 2015/208.

**OPOMBA:**

Upoštevati je treba uradne nacionalne predpise. Na primer: v Nemčiji je treba upoštevati obveznosti iz §13 FZV v zvezi s podatki v avtomobilskem dovoljenju glede dovoljene teže priklopnika in dovoljene navpične obremenitve.

PRITRDITEV KROGELNE SKLOPKE NA VLEČNI OKVIR:

- > Odstranite morebitno obstoječo zaščito pred padcem v okvirju sklopke (vijak M12, vzmetni zatič ali podobno).
- > Odstranite zatiče (4) zatiče za zaklepanje (3) in izvlecite zatiče.
- > Potisnite kroglični spoj (1) od zgoraj v reže vodilnih tirnic okvirja sklopke.
- > Držite zeleni položaj višine v okvirju sklopke. Pritrdite zatiče (3) z zatiči (4) vzajemno.
- > Vodilo drsnika (dolžine 120 mm) ne sme štrleti izven rež vodil okvirja, tako zgoraj kot spodaj.

**OPOZORILO:**

Pri priklopljanju in odklopljanju je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise. Nihče ne sme stati med vozili. S spojem lahko upravljate samo v zaklenjenem položaju.

3. OPIS, DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE:

Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/


**OPOZORILO:****VARNOSTNE OPOMBE:**

- > Uporabnik je dolžan vedno upravljati sklopko v brezhibnem stanju in prepovedati njeno uporabo nepooblaščenim osebam.
- > Obremenitve navedene na tipski ploščici se ne sme prekoračiti.
- > Nepooblaščen predelava ali sprememba sklopke ni dovoljena.

4. IZRAČUN KARAKTERISTIČNIH VREDNOSTI ZA PRAVILNO DELOVANJE SPOJNE PLOŠČE NA KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH VOZILIH


Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

SLIKA 1

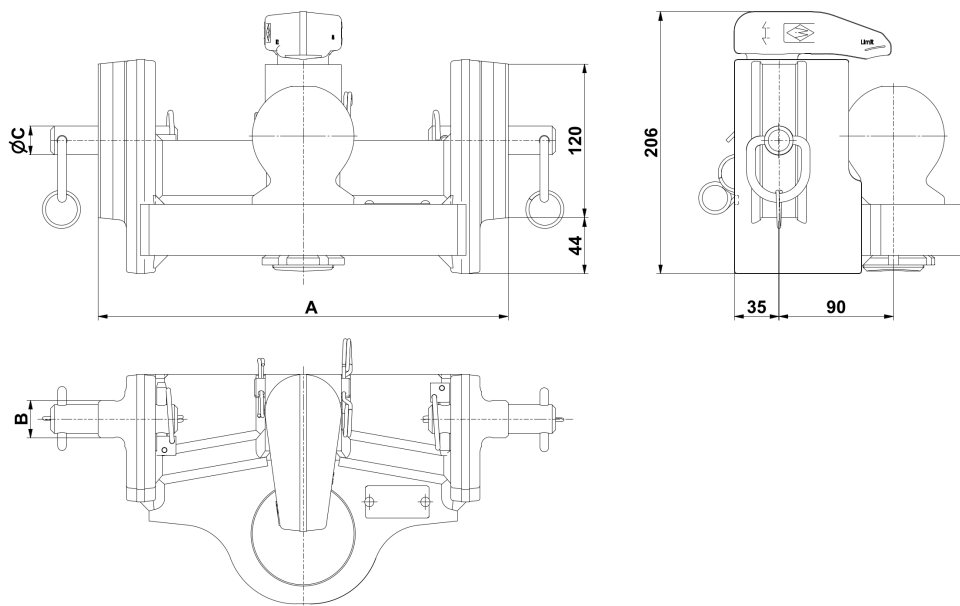

Dimenzije

SLIKA 2

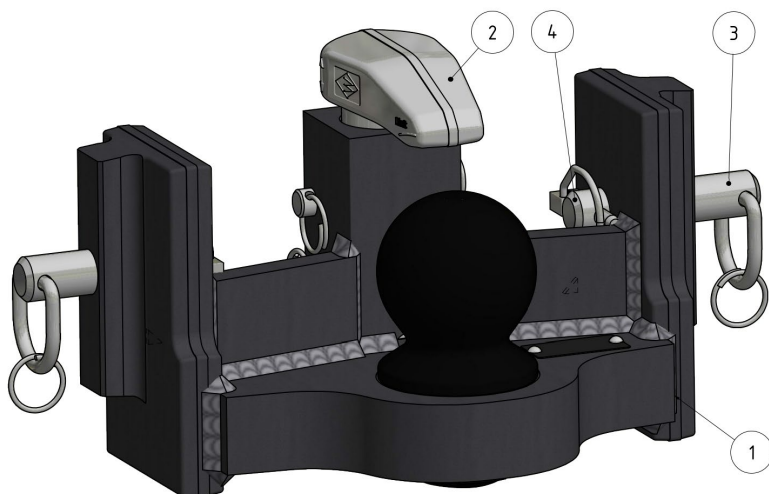

Kroglični spoj KB 8322

Legenda:

- 1 kroglični spoj
- 2 držalo
- 3 zaporni zatič
- 4 povezovalni zatič