

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNINGER

18.03.2022

KOBLINGSHOVED ZKK80-150

VIGTIG BEMÆRKNING:

se særskilt dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

KOBLINGSHOVED ZKK80-150

1. BETEGNELSER OG TEKNISKE DATA:

ANVENDELSE:

Til brug på landbrugs- eller skovbrugsanhængere.

TYSK GODKENDELSESNUMMER: M 10028

Tilslutningsanordning iht. forordning (EU) 2015/208: Koblingshoved

KARAKTERISTISKE VÆRDIER:

- > Adm. D-værdi: 57,2 kN
- > Adm. vertikal belastning: 2000 daN (kg)
- > Maks. hastighed: 40 km/t

KOBLINGSKUGLER:

Koblingskuglen (også kaldet kuglehætten) er velegnet til tilslutning med koblingskugler 80 i henhold til ISO 24347. Ved montering af det trækkende køretøj skal det sikres, at den koblingskugle, der er fastgjort til det trækkende køretøj med henblik på tilslutning til koblingshovedet, er typegodkendt eller, for så vidt angår anvendelsen af forordningen om udstedelse af kørekort (StVZO), er forsynet med et individuelt certifikat. Koblingskuglerne skal navnlig sikre de krævede karakteristiske værdier og trækstangskoblingens krævede horisontale, vertikale og aksiale drejevinkler.



BEMÆRKNING:

Hvis de gældende nationale godkendelsesforskrifter i det pågældende anvendelsesland kræver yderligere officielle godkendelser til anvendelse af disse parametre, skal der ansøges om sådanne godkendelser.



VIGTIGT:

For at undgå personskade skal beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og sikkerhedssko bæres under alle demonterings-/monteringshandling, der er beskrevet i dette kapitel.

Miljø:

Smøremidler kan komme ind i miljøet. Miljøforurening: Opsaml, opbevar og bortskaf smøremidler korrekt i egnede beholdere.

2. INSTALLATION:

MONTERING AF KOBLINGSHOVEDET:



BEMÆRKNING:

Ved montering af koblingen skal de relevante forskrifter (f.eks. forskrifter for forebyggelse af ulykker på køretøjer) og køretøjsfabrikanternes retningslinjer for påmontering overholdes!

Fastgørelsen af koblingen til køretøjet skal udføres i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2015/208, tillæg 34.

**BEMÆRKNING:**

Officielle nationale bestemmelser skal overholdes. For eksempel: I Tyskland skal forpligtelserne i §13 FZV med hensyn til dataene i billicensen vedrørende den tilladte anhængervægt samt den tilladte vertikale belastning tages i betragtning.

Koblingshovedet kan monteres mellem to monteringsplader med en indbyrdes afstand på 40 mm inden for lejeoverfladerne (dimension 130), direkte på rammedelene eller på anhængerens trækankordning.

**VIGTIGT:**

Monteringspladen og dens svejsede sømforbindelse skal være tilstrækkelig dimensioneret til at overføre de karakteristiske værdier, der er godkendt til koblingshovedet. Under monteringen skal kontaktfladerne på monteringspladen og flangen på koblingshovedet være rene og fri for maling og fedt. Priming er tilladt.

Koblingshovederne fastgøres ved hjælp af 3 bolte M20 - 10.9 og 3 møtrikker M20 - 10. Som regel er fastgørelsesboltene ikke inkluderet i leveringsomfanget af koblingshovedet, og derfor skal anhængerens/trækstangfabrikantens specifikationer for fastgørelse overholdes.

Hvis der ikke er nogen specifikationer, se særskilt dokument BA_TASC_400038, www.walterscheid.com/downloads/

3. BETJENING:

Koblingshovedet er velegnet til tilslutning med koblingskugler 80 i henhold til ISO 24347. Koblingskuglerne i kombination med holderen skal navnlig sikre de krævede drejevinkler på koblingshovedet på +/- 60 grader i vandret retning og +/- 20 grader i vertikal og aksial retning. Når det trækkende køretøj og anhængerens er i horisontal stilling, skal det koblede hoved være omtrent vandret i forhold til kørebanen (vinkelafvigelse fra horisontal opad og nedad højst 3°) for ikke at blokere de sædvanlige drejelige vinkler mellem koblingskuglen og koblingshovedet.

**ADVARSEL:**

De relevante sikkerhedsforskrifter skal overholdes ved til- og frakobling. Ingen må stå mellem køretøjerne. Koblingen må kun betjenes i låst tilstand.

4. VEDLIGEHOLDELSE:

Som en del af køretøjets vedligeholdelse skal kontaktfladerne i koblingspunktet smøres, og koblingshovedets fastgørelsesskruer skal kontrolleres for tæthed ved hjælp af en momentnøgle. Løse bolte (tilspændingsmomenter lavere end under punkt 2) skal udskiftes med nye bolte. Reparationer og svejsearbejde på koblingshovedet er ikke tilladt. Beskadigede, deformerede eller slidte koblingshoveder skal udskiftes. Det tilladte langsgående og laterale spillerum mellem koblingskuglen og koblingshovedet kan være 1,5 mm, og det tilladte vertikale spillerum mellem koblingshovedet og koblingskuglens holder kan være 5 mm. Hvis slidgrænserne overskrides, skal de slidte dele udskiftes.

PLEJE

- > Hvis der er en smørenippel på koblingshovedet, kan kuglen forsynes med fedt via centralsmøresystemet.
- > Undgå om muligt rengøring med højtryksrensere. Hvis dette gøres, skal koblingskuglen smøres med det samme.

- > For gensmøring, fjern det gamle fedt og smør koblingshovedet med frisk fedt. Til smøring anvendes et vandafvisende, multifunktionelt fedt (Fedttype: lithium forsæbede, konsistensklasse: NL-GI2).

SLIDGRÆNSER:

Betegnelser	Nominel dimension	Slidbegrænsningsdimension	Måler
Koblingshoved indvendigt	80,5 mm	82,2 mm	X
Koblingshoved udvendigt	124 mm	123 mm	

(se også VdTÜV-Merkblatt 712).

Til praktisk kontrol af nogle slidgrænser kan en separat Walterscheid testmåler anvendes.

Hvis slidgrænserne nås, skal kuglekoblingen og/eller kuglen udskiftes.

Hvis det koblede koblingshoved har en højdeforskel på over 5 mm, skal de tilsvarende dele, såsom holderen, koblingskuglen eller koblingshovedet, udskiftes.

**VIGTIGT:**

Brug kun originale Walterscheid-reservedele, når du udskifter dele. Hvis ejeren af køretøjet ikke har den nødvendige faglærte arbejdskraft og det nødvendige tekniske udstyr, må udskiftningen kun udføres af et specialiseret værksted.


**ADVARSEL:****SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER:**

- > Brugeren er forpligtet til altid at betjene koblingen i perfekt stand og forbyde uautoriserede personer at bruge den.
- > Belastningerne angivet på typeskiltet må ikke overskrides.
- > Uautoriseret ombygning eller ændring af koblingshovedet er ikke tilladt.

5. BEREGNING AF KARAKTERISTISKE VÆRDIER FOR KORREKT FUNKTION AF KOBLINGSHOVEDET PÅ LANDBRUGS- OG SKOVBRUGSANHÆNGERE

Se bilag eller separat dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

FIGUR 1

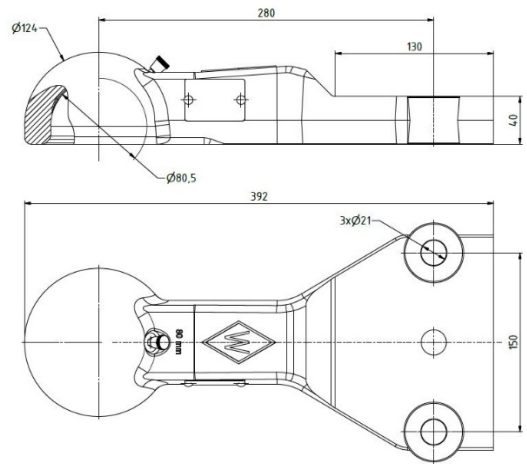

Koblingshoved ZKK80-150