

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

10.05.2021

BASTIDOR DE REMOLQUE Tipo: KU 303:

N.º DE HOMOLOGACIÓN ALEMANA : M 9618
 HOMOLOGACIÓN CE N.º 1*2009/144*2013/8*0163

VERSIONES Y VALORES CARACTERÍSTICOS:


VERSIONES		KU303L KU303L 1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Valor D admisible para dispositivos de conexión en rieles guía:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Carga estática admisible para conectar dispositivos en rieles guía:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Carga estática admisible para conectar dispositivos en los carriles guía <i>sólo por debajo del árbol de transmisión:</i>	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Valor D admisible para conectar dispositivos en el soporte de la barra de tracción:	[kN]	58.5- 75,0 *1)	58.5- 75,0 *1)	58.5- 75,0 *1)	-
Valor S admisible para conectar dispositivos en el soporte de la barra de tracción:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Valor D admisible para conectar dispositivos en el bastidor de remolque:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Carga estática admisible para conectar dispositivos en el bastidor de remolque:	[daN]	-	-	3000	3000
Longitud máxima de extensión desde el centro del riel guía hasta el punto de acoplamiento:	[mm]	160	160	160	160

LONGITUD DE LA EXTENSIÓN



IMPORTANTE:

Deben observarse los valores característicos de los dispositivos de conexión correspondientes. En cada caso se aplica el valor más bajo. Se han comprobado las longitudes de extensión de los dispositivos de conexión especificados en las instrucciones de instalación y funcionamiento del bastidor de remolque. Al utilizar otros dispositivos de conexión, se debe prestar atención a la longitud máxima de extensión del dispositivo de conexión montado. No debe ser menor o similar que en los dispositivos de acoplamiento mencionados.

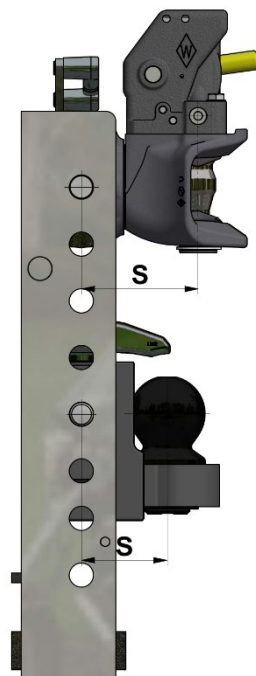

* 1) en función de la longitud de la extensión, consulte las instrucciones del respectivo dispositivo de conexión /

*2) para lograr la distancia al suelo, el pivote de la barra de tracción y el soporte de la barra de tracción pueden retirarse de la versión KU303Sp o KU303Sp1. Al volver a montar, observe el par de apriete: Pivote de la barra de tracción M 16 - 10.9: 335 Nm; Soporte de la barra de tracción M 20 - 10.9: 660 Nm.

DIMENSIONES DEL RIEL GUÍA:

VERSIONES		TODAS LAS VERSIONES
Distancia de la guía en el bastidor de remolque	[mm]	336
Anchura de la guía en el bastidor de remolque	[mm]	30
Orificio de bloqueo en el bastidor de remolque	[mm]	Ø 23

MONTAJE EN EL VEHÍCULO:

VERSIONES	TODAS LAS VERSIONES
Número de tornillos de fijación	4x M18 y 1x M16 tornillos cada lado

**IMPORTANTE:**

Los bastidores de arrastre se sujetan a la carcasa de la caja de engranajes del tractor mediante tornillos de calidad 10.9. Normalmente, los tornillos no están incluidos en el suministro. Por lo tanto, deben preferirse los datos de los fabricantes de vehículos para la fijación.

DOCUMENTO IMPORTANTE

Ver también las instrucciones de instalación y funcionamiento :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/