

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

11.05.2021

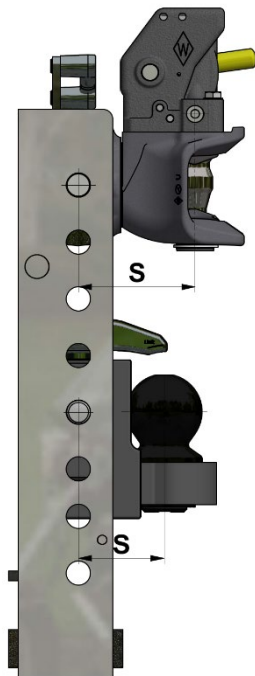
WSPORNIK ZACZEPU Typu: KU 308**INDYWIDUALNY CERTYFIKAT****WERSJE I WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:**

WERSJE		KU308L	KU308F	KU308KK
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[kN]	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[daN]	2,000	2,000	2,000
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[kN]	-	89,3	89,3
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[daN]	-	3000	4000
Maks. długość przedłużenia od środka prowadnicy do punktu sprzęgu:	[mm]	117	117	117

*) w zależności od długości przedłużenia, zobacz instrukcja obsługi i instalacji dotycząca odpowiedniego urządzenia sprzęgającego.

DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA**WAŻNE:**

Należy przestrzegać wartości charakterystycznych dotyczących urządzeń sprzęgających. W każdym wypadku zastosowanie ma niższa wartość. Długości przedłużenia (S) zostały sprawdzone dla urządzeń sprzęgających opisanych w instrukcji obsługi i instalacji wspornika zaczepu. W przypadku używania innych urządzeń sprzęgających przestrzegać maksymalnej długości przedłużenia przewidzianej dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego. Nie może być ona mniejsza niż ta wskazana dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego.

**WYMIARY PROWADNICY:**

WERSJE		WSZYSTKIE WERSJE
Rozstaw prowadnica na wsporniku zaczepu	[mm]	330
Szerokość prowadnicy na wsporniku zaczepu	[mm]	32
Otwór blokujący na wsporniku zaczepu	[mm]	Ø 25,5

MONTAŻ NA POJEŹDZIE:

WERSJE	WSZYSTKIE WERSJE
Liczba śrub mocujących	7 śrub M18 po każdej stronie

**WAŻNE:**

Wsporniki zaczepu są mocowane na obudowie przekładni pojazdu ciągnącego, za pomocą śrub klasy 10.9. Zazwyczaj śruby nie są objęte zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów pojazdu.

WAŻNY DOKUMENT

zobacz instrukcja obsługi i instalacji :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/