

TERMÉK ADATLAP

2021. 05. 18.

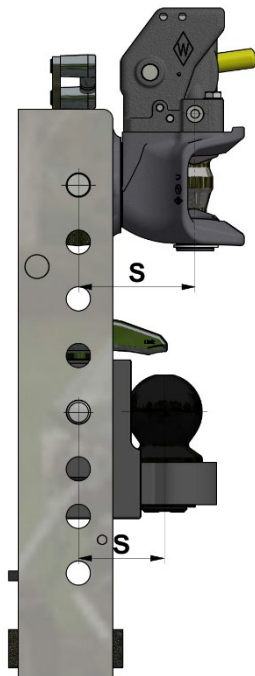
VONTATÓKERET Típus: KU 332**EK JÓVÁHAGYÁSI .: SZÁMa1*89/173*2006/96*0215****VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**

VERZIÓK		KU332L	KU332F KU332F1
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	89,3	89,3
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	2000	2000
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[kN]	89,3)	89,3)
Megengedett S-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[daN]	1800 – 3000)	1800 – 3000)
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[kN]	-	89,3
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[daN]	-	3000
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	115	115

*) a kiterjesztési hosszról függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait.


FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.


VEZETŐSÍN MÉRETEK :

VERZIÓK		MINDEN VERZIÓ
A vezetőik távolsága a vontatókeretben	[mm]	323
A vezetőik szélessége a vontatókeretben	[mm]	32
Záró lyuk a vontatókeretben	[mm]	Ø 23

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	MINDEN VERZIÓ
A rögzítőcsavarok száma	7x M20 csavar mindkét oldalon

Minden verzió esetében az összeszerelés során még 5 db hengeres csapot is használni kell. A csapokat általában nem mellékelik a szállításnál

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/