

18.05.2021

TUOTEKORTTI**HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 342W****EY-HYVÄKSYNTÄNRO: e1*2009/144*2013/8*0637****VERSIOT JA OMINAISARVOT:**

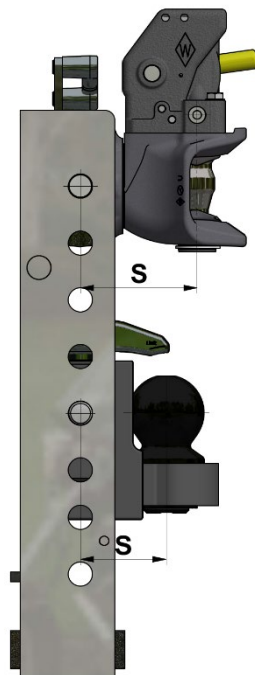
VERSIOT		KU342 WL	KU342 WK	KU342 WF	KU342WKK KU342WKK1
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3-97,3)
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Ohjauskiskojen kytkentälaitteiden sallittu staattinen kuormitus vain voimanottoakselin alapuolella:	[daN]	3000	2000	3000	2000
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[kN]	-	-	97,3	97,3
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[daN]	-	-	3000	4000
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	171	171	171	171

*) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitântälaitteen asennus- ja käyttöohjeet.

PITUUDEN JATKOKAPPALE

TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.


OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		KAIKKI VERSIOT
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	390
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	32
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 25,5

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIOT	KAIKKI VERSIOT
Kiinnityspulttien lukumäärä	4x M20 pulttia kummallakin puolella

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/