

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

2021-05-18

VILKIMO RĖMAS Tipas: KU 342W

EB PATVIRTINIMO NR.: e1*2009/144*2013/8*0637

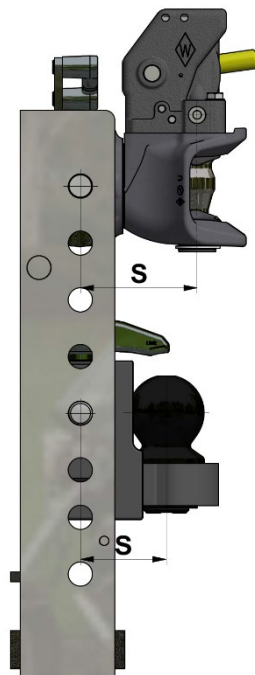
VERSIJOS IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

VERSIJOS		KU342 WL	KU342 WK	KU342 WF	KU342WKK KU342WKK1
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose:	[kN]	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3-97,3)
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose prijungti:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose <i>tik žemiau GTV veleno</i> :	[daN]	3000	2000	3000	2000
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams ant vilkimo rėmo:	[kN]	-	-	97,3	97,3
Leistina statinė apkrova vilkimo rėmo jungiamiesiems įtaisams:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. ilginamasis ilgis nuo kreipiamojo bėgio centro iki sukabinimo taško:	[mm]	171	171	171	171

*) priklausomai nuo ilgintuvo ilgio, žr. atitinkamo jungiamojo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijas.


SVARBU:

Turi būti laikomasi atitinkamų jungiamųjų įtaisų būdingųjų verčių. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju. Patikrinti vilkimo rėmo montavimo ir naudojimo instrukcijose nurodytų jungiamųjų įtaisų ilgintuvų ilgiai (S). Naudojant kitus jungiamuosius įtaisus, reikia atkreipti dėmesį į maksimalų pritvirtinto jungiamojo įtaiso ilgį. Jis neturėtų būti mažesnis ar panašus į nurodytų sukabinimo įtaisų.


KREIPIAMOJO BĖGIO MATMENYS:

VERSIJOS		VISOS VERSIJOS
Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	[mm]	390
Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	[mm]	32
Vilkimo rėmo fiksavimo anga	[mm]	Ø 25,5

SURINKIMAS ANT TRANSPORTO PRIEMONĖS:

VERSIJOS	VISOS VERSIJOS
Tvirtinimo varžtų skaičius	4 x M20 varžtai kiekvienoje pusėje

**SVARBU:**

Vilkimo rėmai tvirtinami prie traktoriaus pavarų dėžės korpuso 10.9 kokybės varžtais. Paprastai, varžtai neįtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

SVARBUS DOKUMENTAS

taip pat žr. montavimo ir naudojimo instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/