

PRODUKTOVÝ LIST

25.05.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 344**SCHVÁLENIE ES Č.: e1*89/173*2006/96*0415****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY :**

VERZIE		KU344L	KU344K	KU344F	KU344KK
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[kN]	89,3-92,0 *)	82,4	89,3-92,0 *)	89,3-92,0 *)
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]	-	-	92,0	92,0
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej kolajnice k miestu spojenia:	[mm]	161	161	161	161


*) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

DĚLKA PREDĚZENIA



DŔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Charakteristické hodnoty příslušných spojovacích zařízení musí být dodržané. Nižší hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

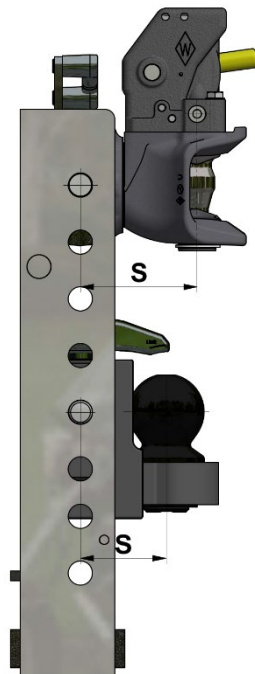

ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	330
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	32
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 25,5

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	KU344L KU344F KU344KK	KU344K
Počet uťahovacích skrutiek	4x skrutky M20 na každej strane	2x skrutky M20 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/