

TUOTEKORTTI

26.5.2021

HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 349**YKSILÖLLISET HYVÄKSYNNÄN****VERSIOT JA OMINAISARVOT:**

VERSIOT		KU349L	KU349KK
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	89,3	89,3
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	2000	2000
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[kN]	-	*)
Hyväksyttävä S-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[daN]	-	*)
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[kN]	-	89,3
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[daN]	-	4000
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	171	171


*) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitäntälaitteen asennus- ja käyttöohjeet.

PITUUDEN JATKOKAPPALE



TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.

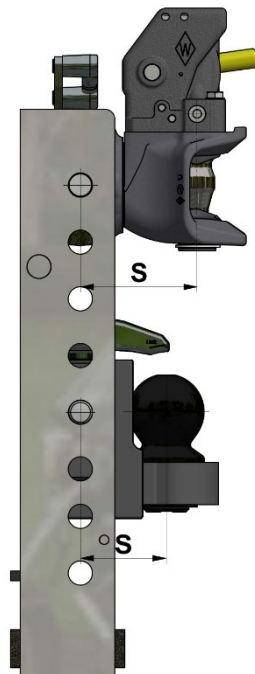

OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		ALLE AUSFÜHRUNGEN KAIKKI VERSIOT TOUTES DÉSIGNATIONS
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	390
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	32
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 25,5

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIOT	KAIKKI VERSIOT
Kiinnityspulttien lukumäärä	6x M16 pulttia kummallakin puolella ja 3x M16 pulttia keskellä

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/