

GEGEVENSBLAD PRODUCT

26.05.2021

TREKHAAKFRAME Type: KU 349**INDIVIDUELE TYPEGOEDKEURING****VERSIES EN KARAKTERISTIEKE WAARDEN:**

VERSIES		KU349L	KU349KK
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[kN]	89.3	89.3
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[daN]	2000	2000
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:	[kN]	-	*)
Toelaatbare S-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:	[daN]	-	*)
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[kN]	-	89.3
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[daN]	-	4000
Max. uitschuiflengte vanaf midden van geleiderail tot koppelpunt:	[mm]	171	171


*) afhankelijk van de uitschuiflengte, verwijst naar de instructies voor installatie en gebruik van de betreffende koppelinrichting

UITSCHUIFLENGTE



BELANGRIJK:

De karakteristieke waarden van de overeenkomstige koppelinrichtingen moeten in acht worden genomen. In elk geval is de lagere waarde van toepassing. De uitschuiflengtes (S) zijn gecontroleerd voor de koppelinrichtingen aangegeven in de instructies voor de installatie en het gebruik van het trekhaakframe. Besteed in geval van gebruik van andere koppelinrichtingen aandacht aan de maximale uitschuiflengte van de gemonteerde koppelinrichting. Deze lengte mag niet minder of vergelijkbaar zijn dan de waarde aangegeven op de koppelinrichtingen.

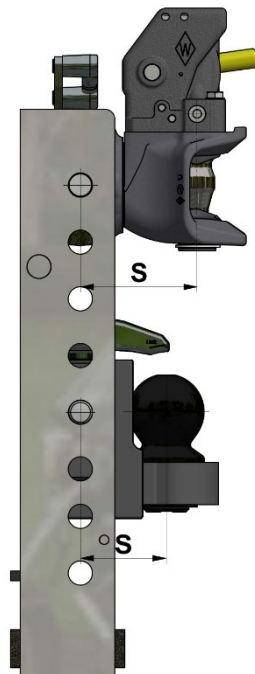

AFMETINGEN GELEIDERAIL:

VERSIES		ALLE VERSIES
Afstand geleider in trekhaakframe	[mm]	390
Breedte geleider in trekhaakframe	[mm]	32
Bevestigingsgat in trekhaakframe	[mm]	Ø 25,5

MONTAGE OP HET VOERTUIG:

VERSIES	ALLE VERSIES
Aantal bevestigingsbouten	6x M16 bouten aan elke zijde en 3x M16 bouten in het midden

**BELANGRIJK:**

De trekhaakframes zijn gemonteerd op het versnellingsbakhuis van de trekker door middel van schroeven kwaliteit 10.9. Normaal gesproken worden de bouten niet bijgeleverd. Daarom moet voor de montage voorkeur worden gegeven aan de gegevens van de fabrikanten van de voertuigen.

BELANGRIJK DOCUMENT

raadpleeg ook de instructies voor installatie en gebruik :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/