

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

26.05.2021

WSPORNIK ZACZEPU Typu: KU 360LH

ZNAK HOMOLOGACJI UN/ECE R147:



147R-00 0018D

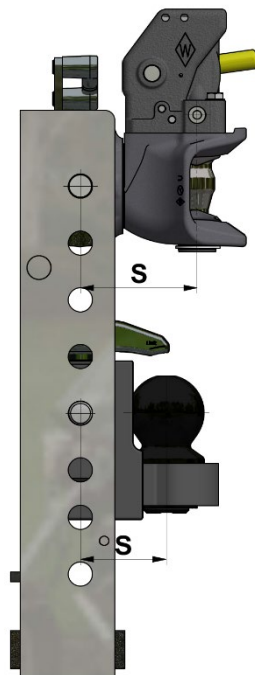
WERSJE I WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

WERSJE		KU360LH
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[kN]	89,3-93,0 *)
Dopuszczalna wartość Dc dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[kN]	89,3-93,0 *)
Dopuszczalna wartość V dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[kN]	51,8
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[daN]	2000
Maks. prędkość:	[km/h]	60
Maks. długość przedłużenia od środka prowadnicy do punktu sprzęgu:	[mm]	161

*) w zależności od długości przedłużenia, zobacz instrukcja obsługi i instalacji dotycząca odpowiedniego urządzenia sprzęgającego.

DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA**WAŻNE:**

Należy przestrzegać wartości charakterystycznych dotyczących urządzeń sprzęgających. W każdym wypadku zastosowanie ma niższa wartość. Długości przedłużenia (S) zostały sprawdzone dla urządzeń sprzęgających opisanych w instrukcji obsługi i instalacji wspornika zaczepu. W przypadku używania innych urządzeń sprzęgających przestrzegać maksymalnej długości przedłużenia przewidzianej dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego. Nie może być ona mniejsza niż ta wskazana dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego.

**WYMIARY PROWADNICY:**

WERSJE		WSZYSTKIE WERSJE
Rozstaw prowadnica na wsporniku zaczepu	[mm]	336
Szerokość prowadnicy na wsporniku zaczepu	[mm]	30
Otwór blokujący na wsporniku zaczepu	[mm]	Ø 23

MONTAŻ NA POJEŹDZIE:

WERSJE	KU360LH
Liczba śrub mocujących	4 śruby M20 po każdej stronie

**WAŻNE:**

Wsporniki zaczepu są mocowane na obudowie przekładni pojazdu ciągnącego, za pomocą śrub klasy 10.9. Zazwyczaj śruby nie są objęte zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów pojazdu.

WAŻNY DOKUMENT

zobacz instrukcja obsługi i instalacji :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/