

TUOTEKORTTI

26.5.2021

HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 361LH**EY-TYYPIHYVÄKSYNTÄNRO:****YHDESSÄ TRAKTORIN TAKA-AKSELIN KANSSA, KATSO TRAKTORINVALMISTAJAN ASIAKIRJAT****VERSIOT JA OMINAISARVOT:**


VERSIOT		KU361LH
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	78,2
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	2000
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	161

PITUUDEN JATKOKAPPALE



TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.

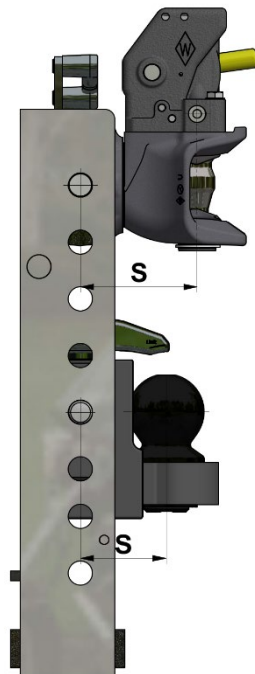

OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		KU361LH
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	336
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	30
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 23

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIOT	KU361LH
Kiinnityspulttien lukumäärä	4x M20 pulttia kummallakin puolella

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/