

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**VILKIMO RĖMAS Tipas: KU 367N**

EB PATVIRTINIMO NR.: e1*89/173*2000/1*0306

VERSIJOS IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

VERSIJOS		KU367NL	KU367NK	KU367NF	KU367KK
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose:	[kN]	84,2	84,2	84,2	84,2
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose prijungti:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams standžiosios vilkties atramoje:	[kN]	-	-	84,2)	-
Leistina S vertė jungiamiesiems įtaisams standžiosios vilkties atramoje:	[daN]	1100- 3000)	-	1100- 3000)	-
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams ant vilkimo rėmo:	[kN]	-	-	84,2	84,2
Leistina statinė apkrova vilkimo rėmo jungiamiesiems įtaisams:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. ilginamasis ilgis nuo kreipiamojo bėgio centro iki sukabinimo taško:	[mm]	161	161	161	161


*) priklausomai nuo ilgintuvo ilgio, žr. atitinkamo jungiamojo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijas.

ILGINTUVO ILGIS



SVARBU:

Turi būti laikomasi atitinkamų jungiamųjų įtaisų būdingųjų verčių. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju. Patikrinti vilkimo rėmo montavimo ir naudojimo instrukcijose nurodytų jungiamųjų įtaisų ilgintuvų ilgiai (S). Naudojant kitus jungiamuosius įtaisus, reikia atkreipti dėmesį į maksimalų pritvirtinto jungiamojo įtaiso ilgį. Jis neturėtų būti mažesnis ar panašus į nurodytų sukabinimo įtaisų.

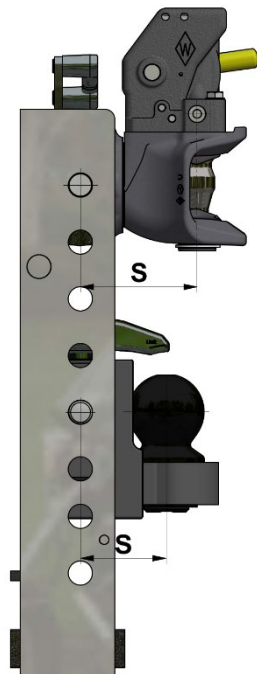

KREIPIAMOJO BĖGIO MATMENYS:

VERSIJOS		VISOS VERSIJOS
Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	[mm]	336
Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	[mm]	30
Vilkimo rėmo fiksavimo anga	[mm]	Ø 23

SURINKIMAS ANT TRANSPORTO PRIEMONĖS:

VERSIJOS	KU367NL KU367NF KU367KK	KU367NK
Tvirtinimo varžtų skaičius	1 x M20 ir 3 x M16 varžtai kiekvienoje pusėje	1 x M20 ir 2 x M16 varžtai kiekvienoje pusėje

**SVARBU:**

Vilkimo rėmai tvirtinami prie traktoriaus pavarų dėžės korpuso 10.9 kokybės varžtais. Paprastai, varžtai neįtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

SVARBUS DOKUMENTAS

taip pat žr. montavimo ir naudojimo instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/