

PRODUKTDATABLAD

21.06.2021

SLEPERAMME Type: KU 367N

EF-GODKJENNINGSNR.: e1*89/173*2000/1*0306

VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:

VERSJONER		KU367NL	KU367NK	KU367NF	KU367KK
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsskinnene:	[kN]	84,2	84,2	84,2	84,2
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsskinnene:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:	[kN]	-	-	84,2)	-
Tillatt S-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:	[daN]	1100-3000)	-	1100-3000)	-
Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:	[kN]	-	-	84,2	84,2
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. strekk lengde fra midten av føringsskinnen til koblingspunkt:	[mm]	161	161	161	161


*) , avhengig av strekk lengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten.

STREKKLENGDE



VIKTIG:

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

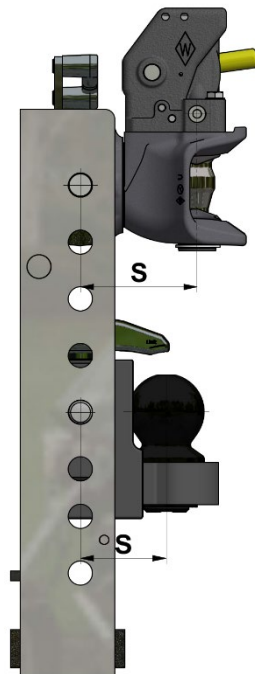

DIMENSJON FØRINGSSKINNE:

VERSJONER		ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	336
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	30
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	KU367NL KU367NF KU367KK	KU367NK
Antall festebolter	1x M20 og 3x M16 bolter hver side	1x M20 og 2x M16 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/