

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

21.06.2021

CADRU DE REMORCARE tip: KU 367N

NR. APROBARE CE: e1*89/173*2000/1*0306

VERSIUNI ȘI VALORI CARACTERISTICE:

VERSIUNI		KU367NL	KU367NK	KU367NF	KU367KK
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[kN]	84,2	84,2	84,2	84,2
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în sprijinul barei de tracțiune:	[kN]	-	-	84,2)	-
Valoarea S admisibilă pentru dispozitivele de conectare în sprijinul barei de tracțiune:	[daN]	1100 – 3000)	-	1100 – 3000)	-
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare la cadrul de remorcare:	[kN]	-	-	84,2	84,2
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare pe cadrul de tractare:	[daN]	-	-	3000	4000
Lungimea maximă de prelungire de la centrul șinei de ghidare până la punctul de cuplare:	[mm]	161	161	161	161


*) în funcție de lungimea extensiei, consultați instrucțiunile de instalare și utilizare ale dispozitivului de conectare respectiv.

LUNGIME EXTENSIE



IMPORTANT:

Trebuie respectate valorile caracteristice ale dispozitivelor de conectare corespunzătoare. Valoarea mai mică se aplică în fiecare caz. Lungimile de prelungire (S) au fost verificate pentru dispozitivele de conectare specificate în instrucțiunile de instalare și exploatare pentru cadrul de tractare. Atunci când se utilizează alte dispozitive de conectare, trebuie acordată atenție lungimii maxime de extensie a dispozitivului de conectare montat. Acesta nu trebuie să fie mai mic sau similar cu cel al dispozitivelor de cuplare menționate.

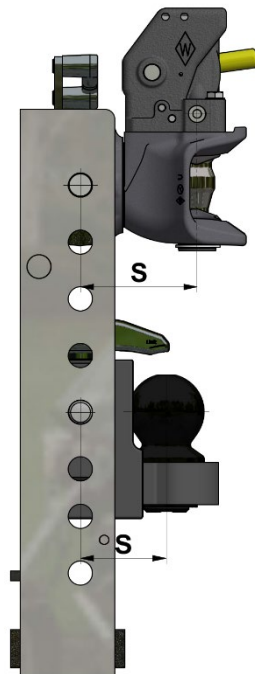

DIMENSIUNILE ȘINEI DE GHIDARE:

VERSIUNI		TOATE VERSIUNILE
Distanța de ghidare în cadrul de remorcă	[mm]	336
Lățimea de ghidare în cadrul de remorcă	[mm]	30
Orificiu de blocare în cadrul de remorcă	[mm]	Ø 23

ASAMBLAREA PE VEhicUL:

VERSIUNI	KU367NL KU367NF KU367KK	KU367NK
Numărul de șuruburi de fixare	1x M20 și 3x M16 șuruburi pe fiecare parte	1x M20 și 2x M16 șuruburi pe fiecare parte

**IMPORTANT:**

Cadrele de tractare sunt fixate pe carcasa cutiei de viteze a tractorului cu ajutorul unor șuruburi de calitate 10.9. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, este de preferat ca datele producătorilor de vehicule să fie atașate.

DOCUMENT IMPORTANT

ase vedea, de asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/