

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

22.06.2021

/ WSPORNIK ZACZEPU AGE Typ: KU 368N**INDYWIDUALNY CERTYFIKAT****WERSJE I WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:**

WERSJE NAZWA		KU368NKK
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[kN]	89,3-91,3 *)
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[daN]	2000
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[kN]	91,3
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[daN]	3500
Maks. długość przedłużenia od środka prowadnicy do punktu sprzęgu:	[mm]	116


*) w zależności od długości przedłużenia, zobacz instrukcja obsługi i instalacji dotycząca odpowiedniego urządzenia sprzęgającego.

DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA



WAŻNE:

Należy przestrzegać wartości charakterystycznych dotyczących urządzeń sprzęgających. W każdym wypadku zastosowanie ma niższa wartość. Długości przedłużenia (S) zostały sprawdzone dla urządzeń sprzęgających opisanych w instrukcji obsługi i instalacji wspornika zaczepu. W przypadku używania innych urządzeń sprzęgających przestrzegać maksymalnej długości przedłużenia przewidzianej dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego. Nie może być ona mniejsza niż ta wskazana dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego.

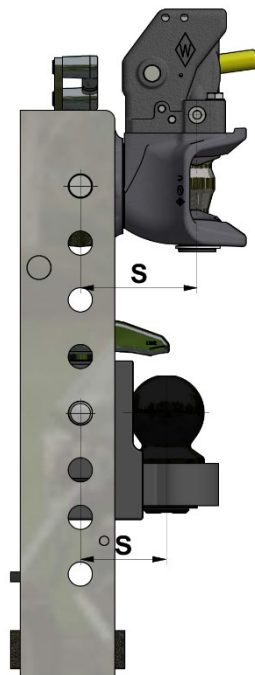

WYMIARY PROWADNICY:

WERSJE		KU368NKK
Rozstaw prowadnica na wsporniku zaczepu	[mm]	330
Szerokość prowadnicy na wsporniku zaczepu	[mm]	32
Otwór blokujący na wsporniku zaczepu	[mm]	Ø 25,5

MONTAŻ NA POJEŹDZIE:

WERSJE	KU368NKK
Liczba śrub mocujących	1 śruba M20 i 4 śruby M16 po każdej stronie

**WAŻNE:**

Wsporniki zaczepu są mocowane na obudowie przekładni pojazdu ciągnącego, za pomocą śrub klasy 10.9. Zazwyczaj śruby nie są objęte zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów pojazdu.

WAŻNY DOKUMENT

zobacz instrukcja obsługi i instalacji :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/