
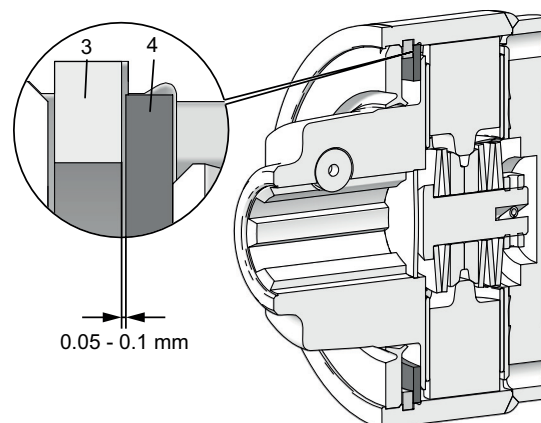


TECHNISCHE INFO


PTO TI2104.1_DE

KONSTRUKTIVE AENDERUNG AN (E)K64 - 12 / 14, (E)K64 - 22 / 24, (E)K68 - 22 / 24


SPIELREDUZIERUNG DURCH MODIFIZIERTE STÜTZSCHEIBEN

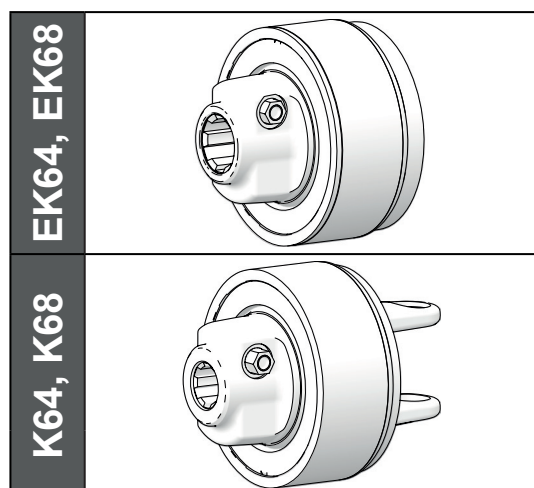

Spiel darf max. 0,05 bis 0,1 mm betragen. Ist das Spiel größer, muss eine andere Stützscheibe verwendet werden.

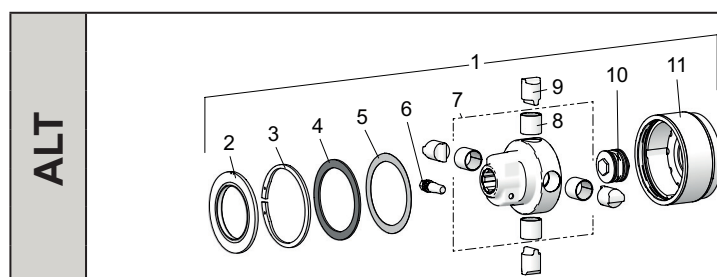

Pos.-Nr.	Stückzahl	Benennung
1		Nockenschaltkupplung
2	1	Dichtring
3	1	Sicherungsring
4	1	Stützscheibe
5	1	Passscheibensatz
...		

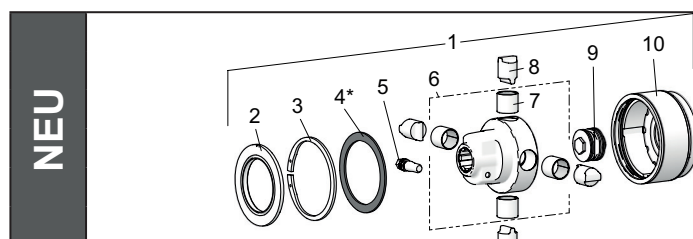

Pos.-Nr.	Stückzahl	Benennung
1		Nockenschaltkupplung
2	1	Dichtring
3	1	Sicherungsring
4*	1	Stützscheibensatz
...		

Typ	Pos.-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	tech. Angaben	Benennung
(E)K64/1 (E)K64/12 (E)K64/14	4*	113399	1	95x115x3,5-3,9	Stützscheibensatz
			1	95x115x3,5	Stützscheibe
			1	95x115x3,7	Stützscheibe
			1	95x115x3,8	Stützscheibe
			1	95x115x3,9	Stützscheibe
(E)K64/2 (E)K64/22 (E)K64/24 (E)K68/22 (E)K68/24	4*	113403	1	120x150x3,5-3,9	Stützscheibensatz
			1	120x150x3,5	Stützscheibe
			1	120x150x3,7	Stützscheibe
			1	120x150x3,8	Stützscheibe
			1	120x150x3,9	Stützscheibe